




## TYPE 29

## BAUMWOLL-GRAFIT-STEAM-PACKUNG

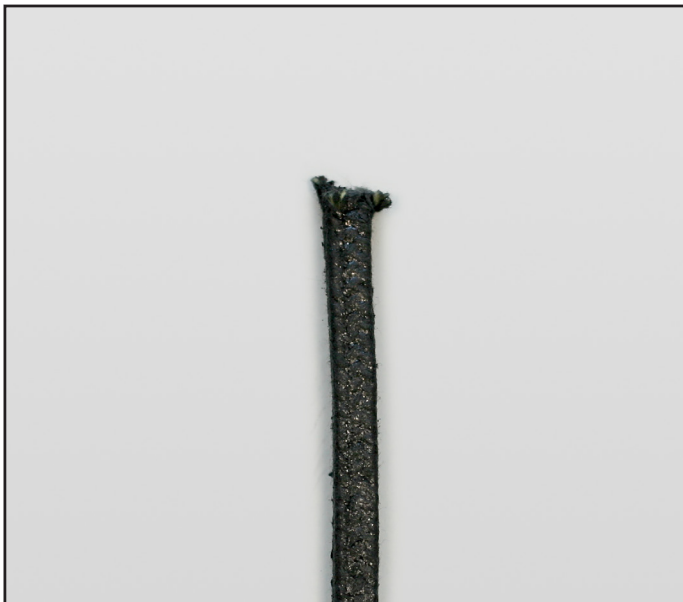

### ANWENDUNGSGEBIETE:

Pumpen, Turbinen, Armaturen, Hydraulik, Spindeln,  
Mischer, Rührer

### ANWENDUNGSMEDIEN:

Wasser, Abwasser, Seewasser, Mineralöle, tierische Fette,  
Öle und Fette, wässrige Lösungen, verdünnte Alkalien.

### NICHT GEEIGNET FÜR:

Saure und abrasive Medien.

Auch als Liliput-Packung bis 12 mm vkt. lieferbar.

### MATERIALAUFBAU:

Baumwoll-Grafit-Steam-Packung = Baumwollpackung mit Fett/  
Grafitimprägnierung

### EIGENSCHAFTEN:

Packung in günstiger Preislage für geringe Anforderungen.

TEMPERATUR	- TEMPERATUR	+ TEMPERATUR	DAMPF
°C	- 20 °C	+ 120 °C	-

pH	DICHTE
6-8	1,5

DRUCK	ROTIEREND	OSZ	STATISCH
BAR	10	20-60	-

V	M/S
-	10

Da alle in diesem Katalog angegebenen Parameter bezüglich Eigenschaften, Spezifikation und Anwendungen nur ungefähre Werte darstellen und sich gegenseitig beeinflussen können, sollte die jeweils spezifische Anwendung nicht ohne unabhängige Prüfung und Bewertung vorgenommen werden. Alle technischen und Empfehlungen basieren auf den bisher gemachten Erfahrungen.

Fehler bei der Auswahl von Dichtungen können zu Schäden führen. Angaben über Eigenschaften, Spezifikation und Anwendungen erfolgen vorbehaltlich unangekündigter künftiger Änderungen.  
Die RUHRLAND STOPFBÜCHSEN PACKUNG GmbH übernimmt keine Haftung, jeglicher Art.