




## TYPE 6002

## GLASFASER-PTFE-PACKUNG MIT GLEITMITTELZUSATZ

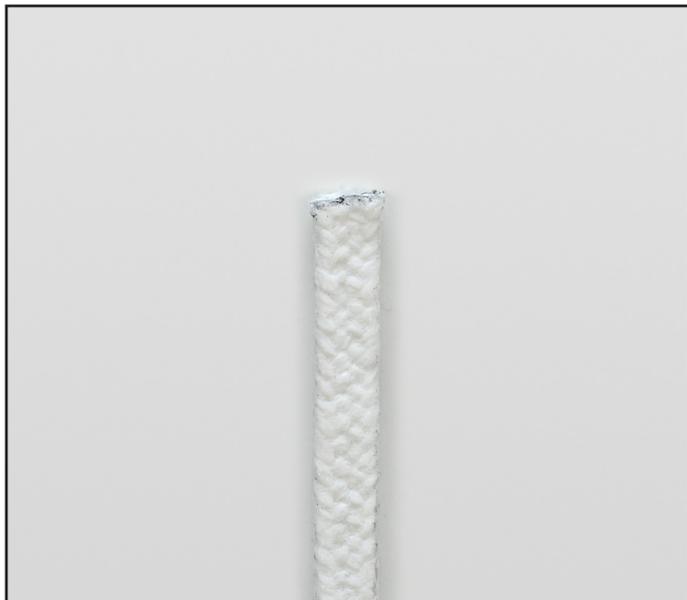

### ANWENDUNGSGEBIETE:

Die Type 6002 eignet sich für Kreisel – und Kolbenpumpen, Ventile, Mischer und Rührwerke etc. in der Papierindustrie, der chemischen -, petrochemischen – und Lebensmittelindustrie, in Zuckerfabriken, Kläranlagen u. v. a.

### ANWENDUNGSMEDIEN:

Wasser, Dampf, Lösungsmittel, die meisten Chemikalien, verdünnte Säuren und Laugen, etc.

### VOORTEILE:

Die Type 6002 ist eine vielseitige Packung, welche in einer Vielzahl verschiedener Anwendungen innerhalb eines Betriebes verwendet werden kann.

### NICHT GEEIGNET FÜR:

Konzentrierte Säuren und Laugen, Sauerstoff.

### MATERIALAUFBAU:

Diagonalgeflecht aus texturiertem Glasfasergarn, durch und durch mit PTFE-Dispersion imprägniert und mit einem silikonfreien Schmiermittel behandelt.

### EIGENSCHAFTEN:

Volumendichte und geschmeidige Packung mit guter chemischer Beständigkeit.

TEMPERATUR	- TEMPERATUR	+ TEMPERATUR	DAMPF
°C	- 40 °C	+ 280 °C	-

pH	DICHTE
3-12	2,0

DRUCK	ROTIEREND	OSZ	STATISCH
BAR	15	20	150

V	M/S
-	8

Da alle in diesem Katalog angegebenen Parameter bezüglich Eigenschaften, Spezifikation und Anwendungen nur ungefähre Werte darstellen und sich gegenseitig beeinflussen können, sollte die jeweils spezifische Anwendung nicht ohne unabhängige Prüfung und Bewertung vorgenommen werden. Alle technischen und Empfehlungen basieren auf den bisher gemachten Erfahrungen.

Fehler bei der Auswahl von Dichtungen können zu Schäden führen. Angaben über Eigenschaften, Spezifikation und Anwendungen erfolgen vorbehaltlich unangekündigter künftiger Änderungen. Die RUHRLAND STOPFBÜCHSEN PACKUNG GmbH übernimmt keine Haftung, jeglicher Art.