




TYPE 4004

GRAFIT-FOLIE-PACKUNG MIT REINFORCED METALL

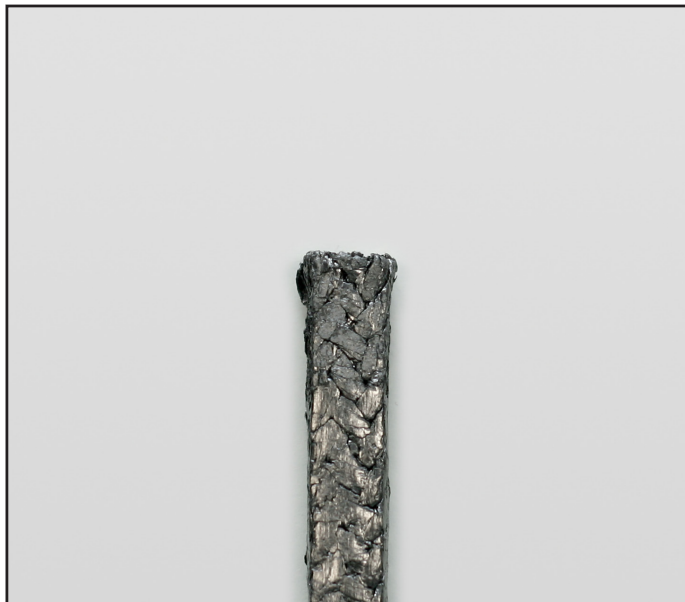

ANWENDUNGSGEBIETE:

Sehr universell einsetzbare Ventilpackung, auch für schwierigste Einsatzbedingungen geeignet, für Kraftwerke, Raffinerien, Stahlwerke, u. v. a.

ANWENDUNGSMEDIEN:

Dampf, Wasser, Gase, Kondensat, Öle, Treibstoff, Abwasser etc., in fast allen Prozessen, außer wenn stark oxydierende Medien vorhanden sind.

VORTEILE:

Für ein breites Anwendungsspektrum geeignet, kann daher das Lager an Ventilpackungen stark reduzieren. Ausgezeichnete Alternative zu Hochdruck- und Hochtemperaturbestpackungen. Einfach zu installieren da sehr flexibel und anpassungsfähig.

MATERIALAUFBAU:

Die Type 4004 wird aus mit feinen Metallfäden verstärkten, expandierten Reingrafitbändern diagonal geflochten.

NICHT GEEIGNET FÜR:

Stark oxydierende Medien.

EIGENSCHAFTEN:

Kombiniert die Vorteile geflochtener Packungen (einfache Handhabung und problemloser Einbau) und gepresster Reingrafitringe (hohe Dichtheit, Druck- und Extrusionsbeständigkeit). Ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit, deckt einen großen Temperaturbereich ab. Unter idealen mechanischen Bedingungen ist die Type 4004 druckbeständig bis 400 bar.

TEMPERATUR	- TEMPERATUR	+ TEMPERATUR	DAMPF	INERTGAS
°C	- 240 °C	+ 450 °C	+ 650 °C	+ 1000 °C

DRUCK	ROTIEREND	OSZ	STATISCH
BAR	-	-	400

pH	DICHTE
0-14	1,1

V	M/S
-	-

Da alle in diesem Katalog angegebenen Parameter bezüglich Eigenschaften, Spezifikation und Anwendungen nur ungefähre Werte darstellen und sich gegenseitig beeinflussen können, sollte die jeweils spezifische Anwendung nicht ohne unabhängige Prüfung und Bewertung vorgenommen werden. Alle technischen und Empfehlungen basieren auf den bisher gemachten Erfahrungen.

Fehler bei der Auswahl von Dichtungen können zu Schäden führen. Angaben über Eigenschaften, Spezifikation und Anwendungen erfolgen vorbehaltlich unangekündigter künftiger Änderungen. Die RUHRLAND STOPFBÜCHSEN PACKUNG GmbH übernimmt keine Haftung, jeglicher Art.