




TYPE 348 FDA

TEFLON-UNIVERSAL-PTFE-SCHNUR, GEFLOCHTEN

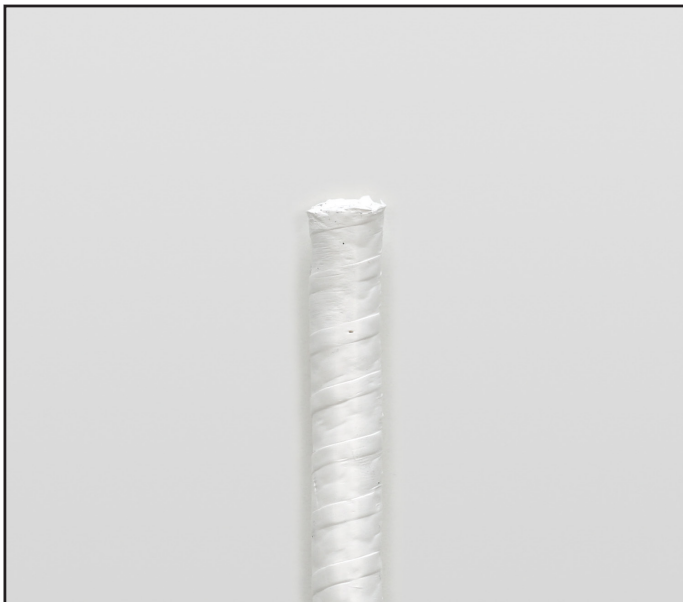

MATERIALAUFBAU:

Type 348 wird aus 100% reinen PTFE-Bändern geflochten. Um die Gasdichtheit noch weiter zu verbessern, wird das fertige Geflecht mit einer Lage aus reinen PTFE-Bändern umwickelt.

EIGENSCHAFTEN:

Sehr gut verformbare, geschmeidige und dauerhafte Ventilpackung. Aus 100% reinem PTFE hergestellt, hat diese Packung ausgezeichnete chemische und thermische Beständigkeit, sowie einen extrem niedrigen Reibungskoeffizienten.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Obwohl die Type 348 hauptsächlich als Ventilpackung konzipiert wurde, gibt es eine Vielzahl von statischen Anwendungen bei denen sie sehr erfolgreich eingesetzt werden kann.

ANWENDUNGSMEDIEN:

Die Type 348 kann in Verbindung mit den meisten flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt werden, inklusive Sauerstoff. Ideale Allzweck-Ventilpackung für die meisten Industriebereiche.

VORTEILE:

Bedingt durch die Geschmeidigkeit des reinen PTFE Materiales kann die Type 348 spiralförmig in Ventile eingebaut werden, dies reduziert die Einbauzeit. Beim Anziehen der Brille verformt sich die Spirale zu einer soliden, extrem dauerhaften PTFE-Buchse. Der niedrige Reibungskoeffizient erleichtert die Spindelbewegungen. FDA-Konformität. Geeignet für Anwendungen in Verbindung mit Sauerstoff.

NICHT GEEIGNET FÜR:

Geschmolzene Alkalimetalle und Fluorverbindungen bei hohen Temperaturen und Drücken.

TEMPERATUR	- TEMPERATUR	+ TEMPERATUR	DAMPF
°C	- 100 °C	+ 280 °C	-

DRUCK	ROTIEREND	OSZ	STATISCH
BAR	-	-	100

pH	DICHTE
0-14	1,3

V	M/S
-	-

Da alle in diesem Katalog angegebenen Parameter bezüglich Eigenschaften, Spezifikation und Anwendungen nur ungefähre Werte darstellen und sich gegenseitig beeinflussen können, sollte die jeweils spezifische Anwendung nicht ohne unabhängige Prüfung und Bewertung vorgenommen werden. Alle technischen und Empfehlungen basieren auf den bisher gemachten Erfahrungen.

Fehler bei der Auswahl von Dichtungen können zu Schäden führen. Angaben über Eigenschaften, Spezifikation und Anwendungen erfolgen vorbehaltlich unangekündigter künftiger Änderungen. Die RUHRLAND STOPFBÜCHSEN PACKUNG GmbH übernimmt keine Haftung, jeglicher Art.